

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΡΑΣΗ : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
- ΝΕΑ ΕΡΓΑ»
του Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 - 2027

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 5, ΤΚ 30500- ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΚ-01
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

ΣΥΝΤΑΞΗ :	ΕΛΕΓΧΟΣ:	ΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ :



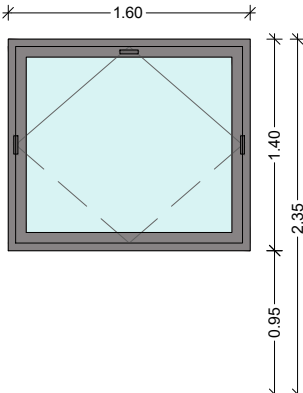
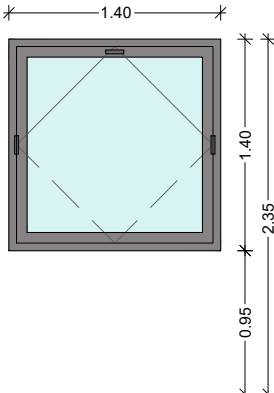


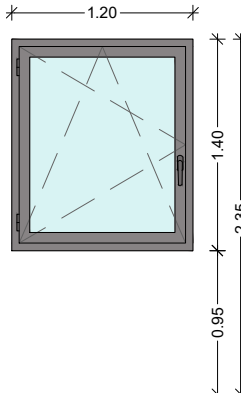
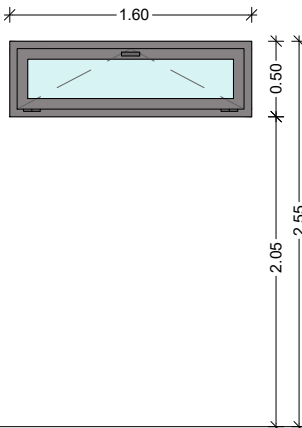
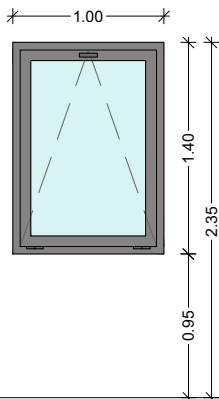
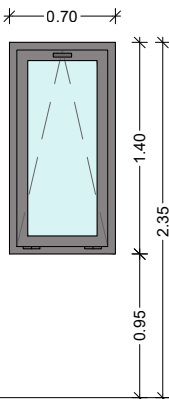
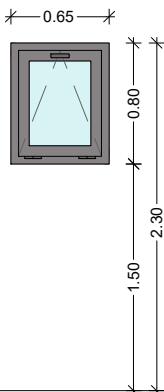
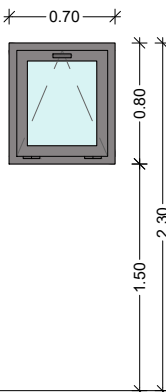
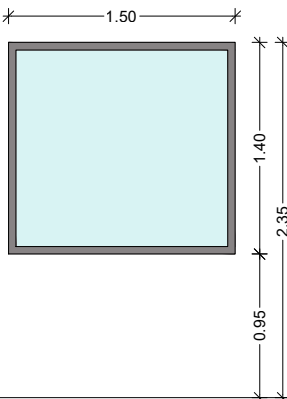
Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

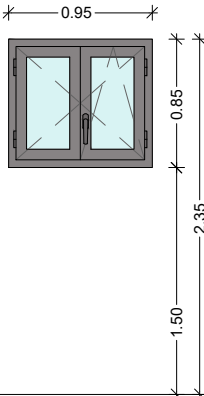
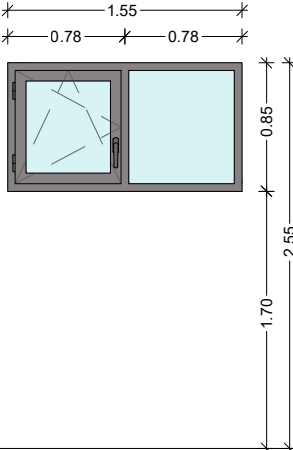
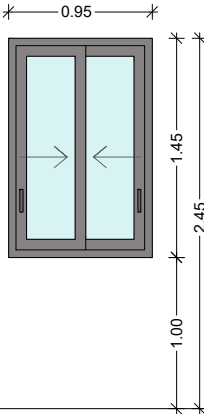
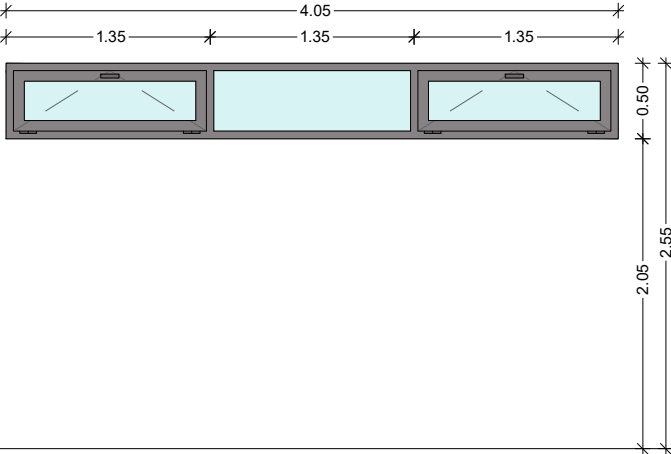
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

1

ΤΥΠΟΣ: Π1		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 42 ΤΕΜ				A/A	ΤΥΠΟΣ: Π3		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8 ΤΕΜ				A/A
Περιστρεφόμενο κούφωμα αλουμινίου, με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						1	Ανοιγο-ανακλινόμενο κούφωμα αλουμινίου, με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						3
ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.		ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.	
	-	14	14	14	-			2	2	2	2	-	
Β' ΟΡΟΦΟΣ: Χ13: 1.60X1.40 Α' ΟΡΟΦΟΣ: Χ13: 1.60X1.40 ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ: Χ13: 1.60X1.40  Β' ΟΡΟΦΟΣ: Χ1: 1.40X1.40 Α' ΟΡΟΦΟΣ: Χ1: 1.40X1.40 ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ: Χ1: 1.40X1.40  T.Δ.						ΙΣΟΓΕΙΟ: Χ1: 0.45X0.55  ΙΣΟΓΕΙΟ: Χ1: 0.35X0.55  Β' ΟΡΟΦΟΣ: Χ2: 1.20X1.40 Α' ΟΡΟΦΟΣ: Χ2: 1.20X1.40 ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ: Χ2: 1.20X1.40  T.Δ.							
ΤΥΠΟΣ: Π2		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10 ΤΕΜ				A/A	ΤΥΠΟΣ: Π4		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6 ΤΕΜ				A/A
Ανακλινόμενο κούφωμα αλουμινίου, με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						2	Σταθερό κούφωμα αλουμινίου, με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						4
ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.		ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.	
	2	2	3	3	-			-	2	2	2	-	
ΙΣΟΓΕΙΟ: Χ2: 1.60X0.50  ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ: Χ1: 1.00X1.40  ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ: Χ1: 0.70X1.40  Α' ΟΡΟΦΟΣ: Χ3: 0.65X0.80  Β' ΟΡΟΦΟΣ: Χ3: 0.70X0.80  T.Δ.						1.50  T.Δ.							

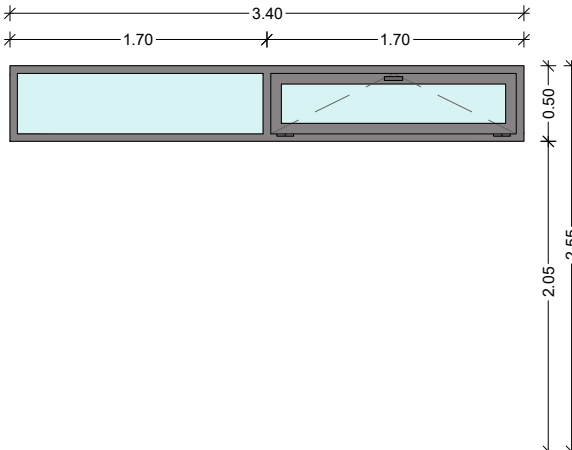
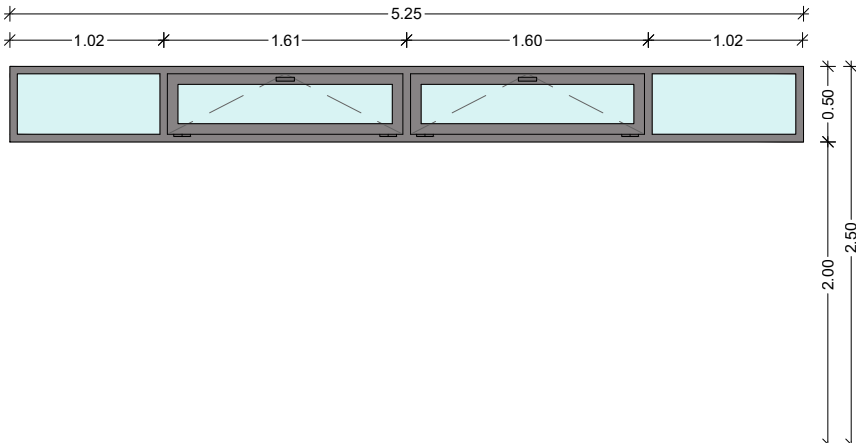
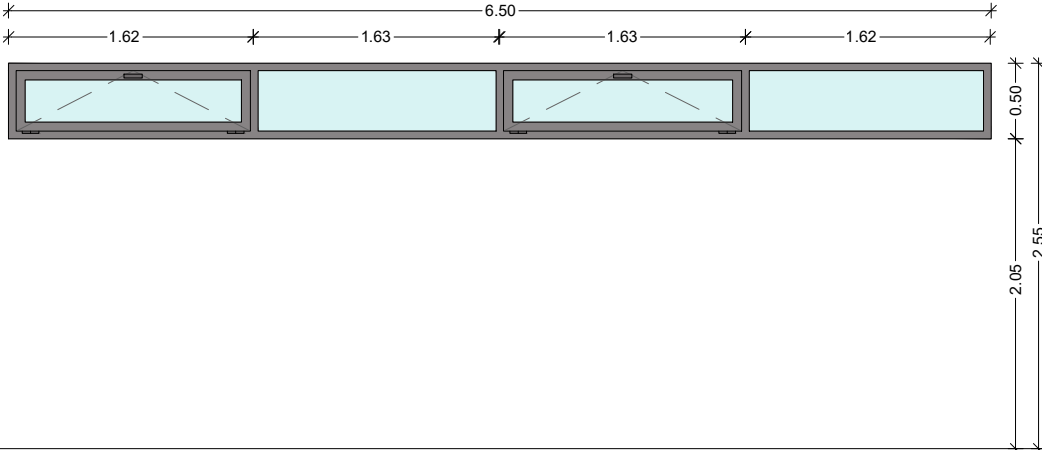
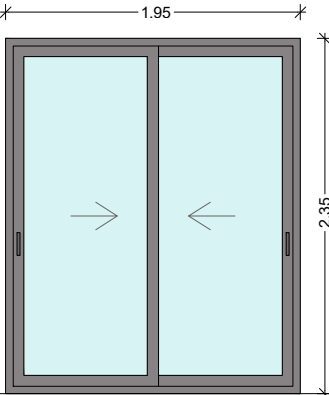
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ: Π5		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4 ΤΕΜ				A/A	ΤΥΠΟΣ: Π7		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7 ΤΕΜ				A/A
Ανοιγο-ανακλινόμενο κούφωμα αλουμινίου, με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						5	Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου απο σταθερό και ανοιγο-ανακλινόμενο τμήμα, με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						7
ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.		ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.	
	-	1	1	1	1			1	-	-	-	-	
						T.Δ.							T.Δ.
ΤΥΠΟΣ: Π6		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜ				A/A	ΤΥΠΟΣ: Π8		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜ				A/A
Επάλληλο κούφωμα αλουμινίου, με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						6	Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου απο ανακλινόμενο και ανοιγο-ανακλινόμενο τμήμα, με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						8
ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.		ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.	
	-	-	-	-	1			1	-	-	-	-	
						T.Δ.							T.Δ.

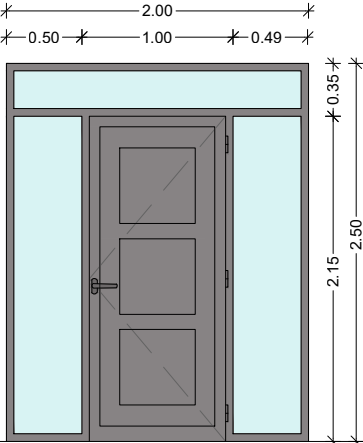
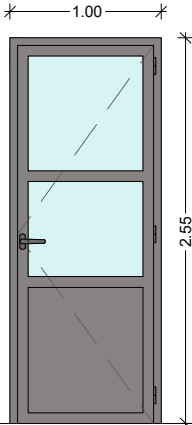
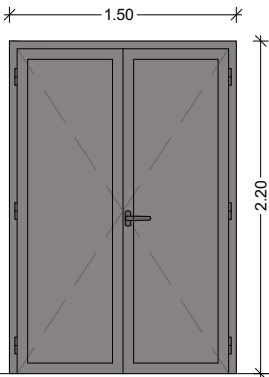
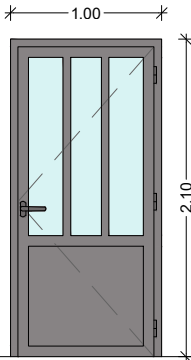
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ: Π9		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜ				A/A	ΤΥΠΟΣ: Π11		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜ				A/A
Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου απο σταθερό και ανακλινόμενο τμήμα, με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						9	Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου απο σταθερά και ανακλινόμενα τμήματα, με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						11
ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.		ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.	
	1	-	-	-	-			1	-	-	-	-	
						T.Δ.							T.Δ.
ΤΥΠΟΣ: Π10		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜ				A/A	ΤΥΠΟΣ: Π12		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 ΤΕΜ				A/A
Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου απο σταθερά και ανακλινόμενα τμήματα, με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						10	Επάλληλο κούφωμα αλουμινίου, με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						12
ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.		ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.	
	1	-	-	-	-			-	1	1	1	-	
						T.Δ.							T.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ: Θ1		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜ				A/A	ΤΥΠΟΣ: Θ2		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜ				A/A
Θύρα αλουμινίου με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						13	Θύρα αλουμινίου με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						15
ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.		ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.	
	1	-	-	-	-			1	-	-	-	-	
						T.Δ.							T.Δ.
ΤΥΠΟΣ: Θ2		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜ				A/A	ΤΥΠΟΣ: Θ3		ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜ				A/A
Θύρα αλουμινίου με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						14	Θύρα αλουμινίου με θερμοδιακοπή 24mm, διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα και πλήρωση Argon (σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ).						16
ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.		ΧΩΡΟΙ	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΗΜΙΟΡΟΦ.	Α ΟΡΟΦ.	Β ΟΡΟΦ.	Γ ΟΡΟΦ.	
	1	-	-	-	-			-	-	-	-	1	
						T.Δ.							T.Δ.